

HEATCONNECT



Product Catalogus



Wij zijn vooral bezig met het ontwikkelen en het aanbieden van producten die uw dagelijkse werkzaamheden kunnen vereenvoudigen, hierdoor zal het installeren makkelijker gaan en kunt u efficiënter werken. Producten, die eenvoudig kunnen worden toegepast, door hun functionaliteit uitblinden en als ze zichtbaar zijn, er ook nog eens erg goed uitzien.

De kleine of grote dagelijkse problemen en/of uitdagingen in de kachel en haardenbranche zijn al jaren bekend bij ons. Daarom is het bijzonder belangrijk dat we de wensen van onze klanten zo goed mogelijk implementeren in onze producten. Dit maakt ons tot een krachtige partner voor u als vakman.

Ons brede productgamma is overtuigend met veel slimme details en met een hoge graad van kwaliteit van de materialen en hun verwerking. Of het nu gaat om het managen van efficiënte warme luchtverdeling, de schone rookgasafvoer of intelligente frisse lucht systemen, hiervoor kunnen wij u voorzien van de perfecte componenten voor het vervullen van al deze taken. En dit alles tegen een prijs-prestatieverhouding die u positief zal verrassen.

Wij nodigen u daarom hierbij uit om met onze producten kennis te maken.

Uw Heatconnect-team

**VEEL VAN ONZE
PRODUCTEN ZIJN
OOK BESCHIKBAAR
ALS DIGITALE
TEKENING.**

**ONLINE INFORMATIE
VOOR DE VAKMAN.**

Ventilatioeroosters, ventilatieboxen, luchtroosters	4 - 15
Luchtverdeling, warmelucht ventilator, frisse lucht	16 - 28
Inspectie	29 - 30
Schoorsteentechniek	31 - 35
Rookkanalen	36 - 38
Stelknoppen & Draaiknoppen	39
Toebehoren	40 - 43

Zie ook onze algemene leveringsvoorwaarden

Lees deze op:

www.heatconnect.nl


Wij zijn alleen leverancier van individuele componenten en zijn daarom niet aansprakelijk voor het algemene ontwerp van de ventilatie- en/of verbrandingsinstallatie.

Ventilatie-roosters

V-open rooster 45 - 90 inclusief frame

Elegant ventilatierooster met inijk bescherming, inbouwframe inbegrepen. Mat wit, mat zwart of mat grijs gepoedercoat.



	Doorlaat	Buitenmaten
V-open rooster 45	235 cm ²	450 x 100 mm
V-open rooster 70	395 cm ²	700 x 100 mm
V-open rooster 90	515 cm ²	900 x 100 mm

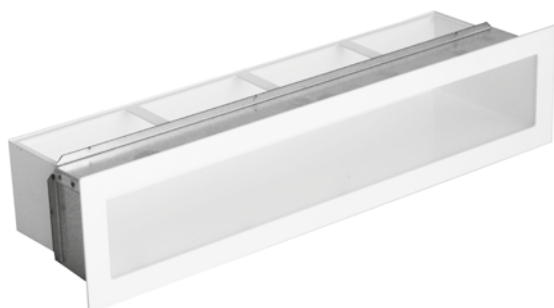

V-open rooster 45 - 90 design inclusief frame

Superslank ventilatierooster met inijk bescherming, inbouwframe inbegrepen. Mat wit, mat zwart of mat grijs gepoedercoat.

	Doorlaat	Buitenmaten
V-open rooster 45 design	125 cm ²	450 x 70 mm
V-open rooster 70 design	210 cm ²	700 x 70 mm
V-open rooster 90 design	265 cm ²	900 x 70 mm

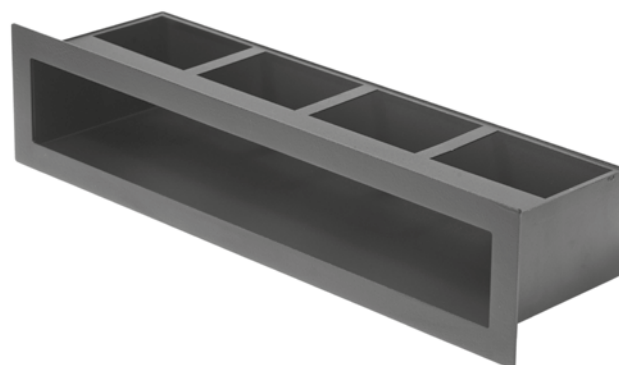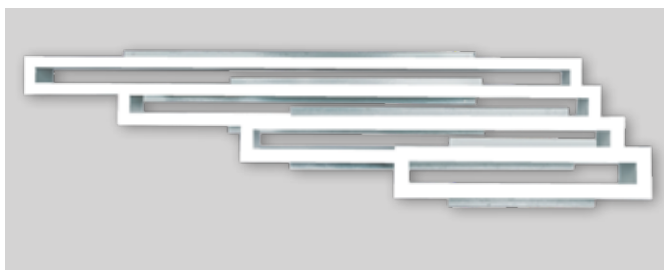

Ventilatie-roosters, Ventilatieboxen


Open Air 8 - UnderCover 40 - 100

Eenvoudig in te schuiven aansluitstut

Onze nieuwe, smalle ventilatie-roosters met stucbaar front, welke door u in iedere gewenste structuur en kleur gemaakt kunnen worden. Optioneel kan dit rooster met onafhankelijk van elkaar schuivende aansluitstutten, voor de aansluiting van aluflex kanaal, worden uitgerust.



	Doorlaat	Buitenmaten
Open Air 8 - 40	105 cm ²	400 x 80 mm
Open Air 8 - 60	165 cm ²	600 x 80 mm
Open Air 8 - 80	225 cm ²	800 x 80 mm
Open Air 8 - 100	285 cm ²	1.000 x 80 mm
Aluflex-aansluitstut		Ø 125, 150 mm

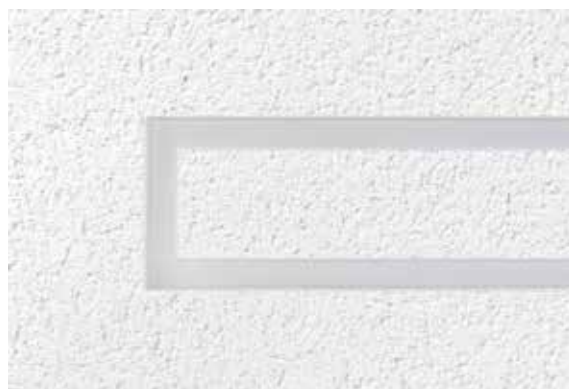

* Geregistreerd EU-Design Nr. 003 526 821-0001 | registered EU design no. 003 526 821-0001




Ronde, hoekroosters, Ventlab-rooster voor warme en koude lucht

Open Air rond

Rond ventilatierooster, wit gepoedercoat.

Geschikt voor het aansluiten van een flexkanaal Ø 150 mm

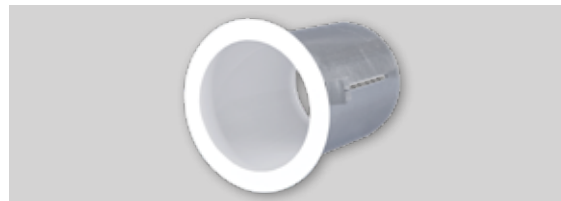


	Doorlaat	Buitenmaten
Open Air rond	154 cm ²	Ø 185 mm

V-open hoekrooster 35-70 inclusief frame

Hoekrooster met inkijk bescherming, inbouwframe inbegrepen.

Mat wit, mat zwart of mat grijs gepoedercoat.

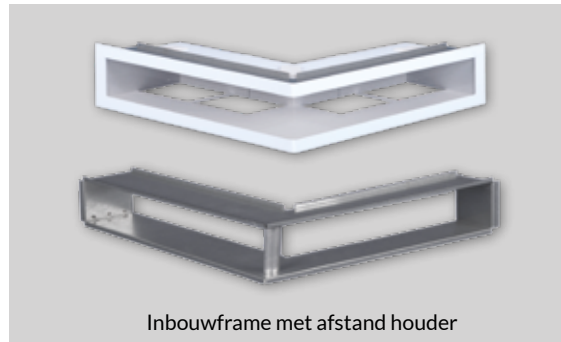

Inbouwframe met afstand houder

	Doorlaat	Buitenmaten
V-open hoekrooster 35/35	280 cm ²	350 x 350 x 100 mm
V-open hoekrooster 50/50	495 cm ²	500 x 500 x 100 mm
V-open hoekrooster 50/30	365 cm ²	500 x 300 x 100 mm
V-open hoekrooster 30/50	365 cm ²	300 x 500 x 100 mm
V-open hoekrooster 70/50	626 cm ²	700 x 500 x 100 mm
V-open hoekrooster 50/70	626 cm ²	500 x 700 x 100 mm

V-open hoekrooster 35-70 design inclusief frame

Superslank hoekrooster met inkijk bescherming, inbouwframe inbegrepen. Mat wit, mat zwart of mat grijs gepoedercoat.



	Doorlaat	Buitenmaten
V-open hoekrooster 35/35 design	280 cm ²	350 x 350 x 70 mm
V-open hoekrooster 50/50 design	495 cm ²	500 x 500 x 70 mm
V-open hoekrooster 50/30 design	365 cm ²	500 x 300 x 70 mm
V-open hoekrooster 30/50 design	365 cm ²	300 x 500 x 70 mm
V-open hoekrooster 70/50 design	626 cm ²	700 x 500 x 70 mm
V-open hoekrooster 50/70 design	626 cm ²	500 x 700 x 70 mm

De klassieker! Ventlab lamellenrooster verstelbaar, vast, of met fijnmazig gaas

Naar keuze in mat-wit of mat-zwart gepoedercoat. Verzonken inbouwframe inbegrepen.

Maten voor alle modellen Ventlab: lamellenrooster verstelbaar, lamellenrooster vast, rooster met fijnmazig gaas.

Doorlaat	Buitenmaten
165 cm ²	190 x 170 mm
140 cm ²	200 x 145 mm
225 cm ²	240 x 170 mm
325 cm ²	325 x 170 mm
395 cm ²	325 x 195 mm
285 cm ²	220 x 220 mm
475 cm ²	450 x 170 mm
674 cm ²	450 x 220 mm
754 cm ²	450 x 240 mm

Alle Modellen uitgevoerd in hoogwaardige kwaliteit. Geavanceerd afgewerkt tot in het kleinste detail.



Beweegbare lamellen: stabiel mechanisme met precieze instelling.



Zorgvuldig verpakt, zodat het altijd onbeschadigd geleverd wordt!



Ventlab next, toebehoren Ventlab-roosters: inbouwframes

Inbouw stucframes

Optioneel voor alle Ventlab-roosters, uitgevoerd in mat-witte of mat-zwarte poedercoating.

Roostermaten	Buitenmaten
190 x 170 mm	193 x 173 mm
200 x 145 mm	203 x 148 mm
240 x 170 mm	243 x 173 mm
325 x 170 mm	328 x 173 mm
325 x 195 mm	328 x 198 mm
220 x 220 mm	223 x 223 mm
450 x 170 mm	453 x 173 mm
450 x 220 mm	453 x 223 mm
450 x 240 mm	453 x 243 mm





Ventlab next, met vaste lamellen

De Klassieker weer geupdate op de markt gebracht. Ventlab next wordt gekenmerkt door zijn duidelijke lijnen en puristisch design. Door zijn strakke inbouwmogelijkheid in een vlakke wand, harmoniseert dit ventilatierooster bijzonder goed met moderne ontwerpen.

Verkrijgbaar in mat-witte of mat-zwarte poedercoating.

Doorlaat	Buitenmaten
140 cm ²	305 x 145 mm
168 cm ²	305 x 170 mm
122 cm ²	200 x 195 mm
202 cm ²	430 x 145 mm
283 cm ²	430 x 195 mm
324 cm ²	430 x 215 mm

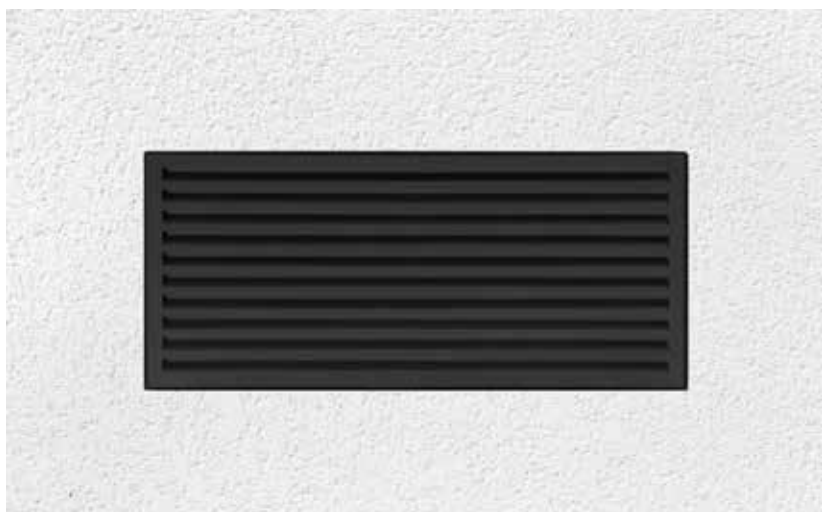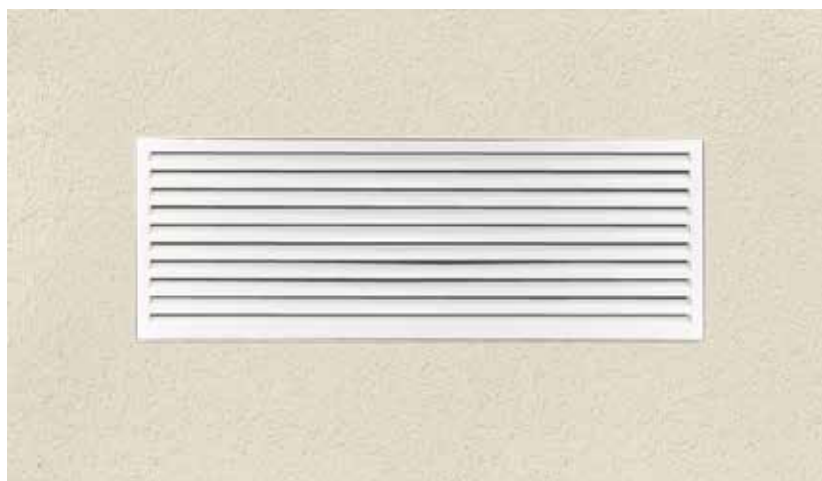

Inijkbeschermer

Mat-zwart gepoedercoat met horizontale aansluiting.
Naar keuze met één of twee aansluitstutten.
Ø 125, 150, 160 mm.



Afstand van de plaat instelbaar van 0 - 27 mm door middel van 4 clips. Door de hierdoor ontstane tussenruimte kan de warme convectielucht van het inbouwtoestel naar de woonkamer afgevoerd worden.

Roostermaten	Stutten	Aansluiting
190 x 170 mm	1	Ø 125 / 150 mm
200 x 145 mm	1	Ø 125 mm
240 x 170 mm	1	Ø 125 / 150 mm
325 x 170 mm	2	Ø 125 mm
325 x 195 mm	1 - 2	Ø 125 / 150 / 160 mm
220 x 220 mm	1	Ø 125 / 150 / 160 mm
450 x 170 mm	2	Ø 125 / 150 mm
450 x 220 mm	2	Ø 125 / 150 / 160 mm
450 x 240 mm	2	Ø 125 / 150 / 160 mm

Met achterwand zonder aansluitstut in matzwarte poedercoating. Passend voor alle formaten Ventlab-roosters.



Aansluitstut-Frame

Optioneel voor Ventlab-roosters, met verticale stut mat-zwart gepoedercoat.

Buitenmaten	Stutten	Aansluiting
190 x 170 mm	1	Ø 125 mm
240 x 170 mm	1	Ø 125 mm
325 x 195 mm	1	Ø 125 / 150 mm
220 x 220 mm	1	Ø 150 mm



Ventlab rooster voor horizontale inbouw

Met verstelbare lamellen, in mat-wit of mat-zwart gepoedercoat.

Doorlaat	Buitenmaten
325 cm²	341 x 186 mm
395 cm²	341 x 211 mm
475 cm²	466 x 186 mm
754 cm²	466 x 256 mm



smalle rand
8 mm



Ventilatieroosters SubSteel

Open Air 9 - SubSteel 35-100

Ventilatierooster gefabriceerd uit massieve staalplaat. Mat-zwart met grove gietijzer look of mat-wit uitgevoerd in een zeer fijne gladde finish. Ook mogelijk in mat-zwart met geborsteld RVS front.

	Doorlaat	Buitenmaten
Open Air 9 - SubSteel	242 cm ²	350 x 100 mm
	452 cm ²	650 x 100 mm
	700 cm ²	1.000 x 100 mm



“Een prachtig design”






Zwart met RVS front



Open Air 10 - SubSteel Small 35-100

Slank ventilatierooster gefabriceerd uit massieve staalplaat. Mat-zwart met grove gietijzer look of mat-wit uitgevoerd in een zeer fijne gladde finish. Ook mogelijk in mat-zwart met geborsteld RVS front.

	Doorlaat	Buitenmaten
Open Air 10 - SubSteel Small	140 cm ²	350 x 60 mm
	260 cm ²	650 x 60 mm
	400 cm ²	1.000 x 60 mm

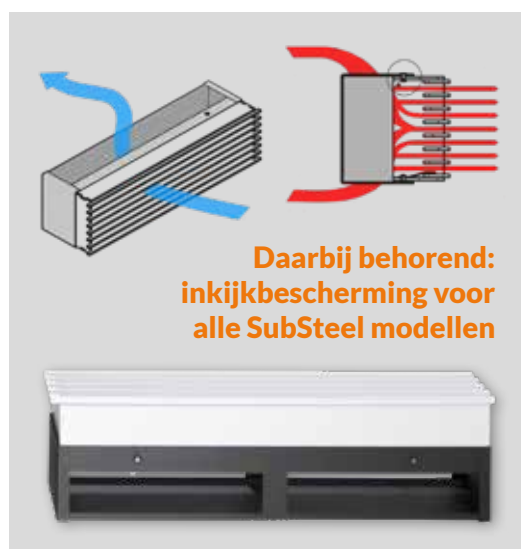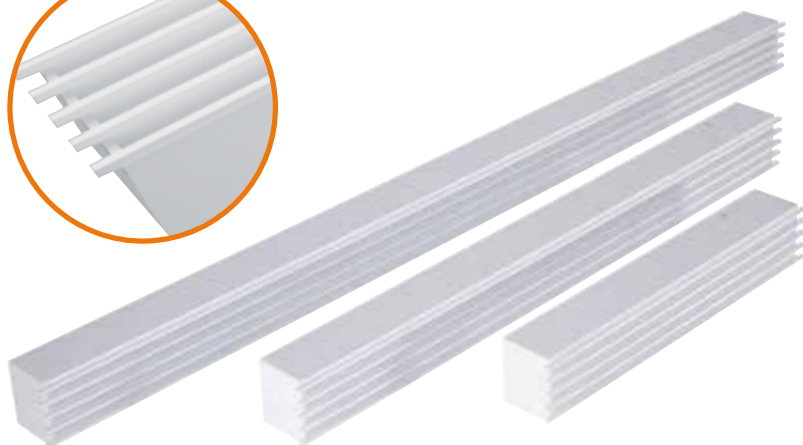


Open Air 15 – Horizontaal inbouw rooster OnTop 2.0*

„OnTop“ 2.0: Ons verstelbare horizontaal inbouw rooster met gesloten afdekplaat en zijdelingse luchtgeleidingsplaten wordt geleverd met stuc inbouwframe. De richting van de warmeluchtuitlaat kan zelf worden ingesteld. Hiervoor kunnen de zijdelingse luchtgeleidingsplaten één voor één eruit genomen worden. Hierdoor kan de warme luchtstroming een-, twee-, driezijdig of door alle vier de zijden plaatsvinden.

Het horizontaal inbouw rooster is ook als inspectieluik toepasbaar.
Verkrijgbaar in mat-witte of mat-zwarte poedercoating.

	Doorlaat	Buitenmaten
Open Air 15 – OnTop	108 cm ²	600 x 100 mm
	170 cm ²	400 x 170 mm
	270 cm ²	250 x 350 mm
	405 cm ²	350 x 350 mm

* Patent aanmeldings Nr. 15 179 081.3 / EP 3 124 869 | patent pending no. 15 179 081.3 / EP 3 124 869

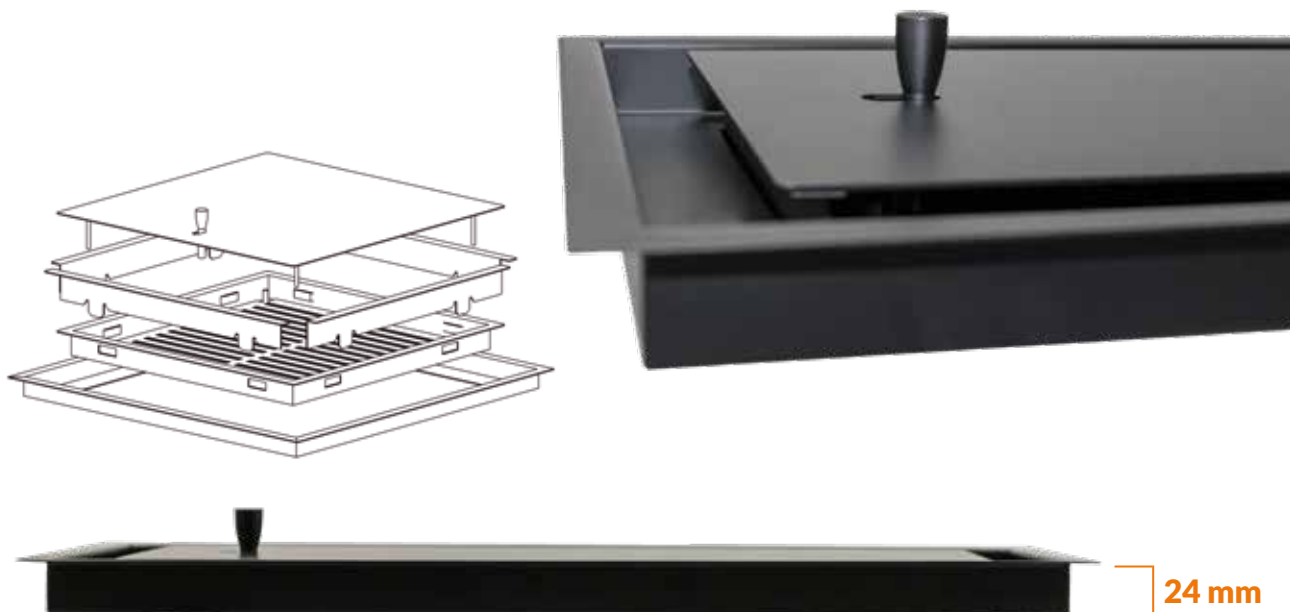





Meer informatie op:
www.heatconnect.nl



Open Air 007 „UnderCover“, een nagenoeg onzichtbare lucht in- en uitstroomopening

Dit rooster is indrukwekkend door zijn puristische design, een subtiel verborgen luchtuittrede met diverse designmogelijkheden. Het luchtrooster bestaat uit een inbouwframe en een in de diepte verstelbare frontplaat. Deze kan in de hieronder genoemde varianten uitgevoerd worden:


- Stucplaat in de diepte verstelbaar, kan door uzelf in de gewenste structuur en kleur afgewerkt worden.
- Staal, wit gepoedercoat
- Melkglas
- Optioneel met verlichting
- Optioneel met aansluitstuk voor aluflex kanaal aansluiting, afhankelijk van het model keuze uit één of twee aansluitstukken van Ø 125 of 150 mm

Doorlaat	Maten
196 cm ²	250 x 250 mm
286 cm ²	440 x 220 mm
303 cm ²	350 x 350 mm





*/**

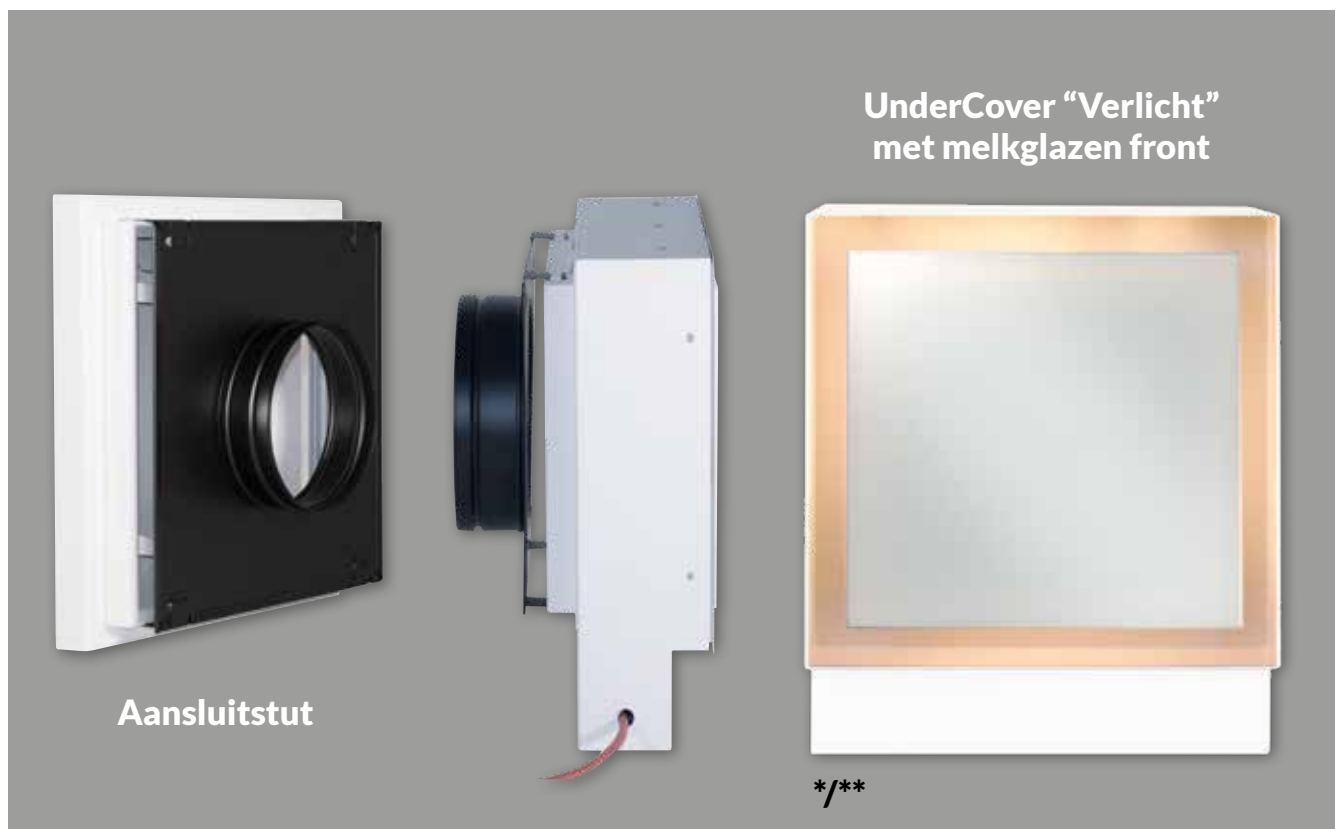

* Patent aanmeldings Nr. EP 3 118 523 | patent pending no. EP 3 118 523; Patent aanmeldings Nr. DE 10 2015 115 333.5 | patent pending no. DE 10 2015 115 333.5

** Geregistreerd EU-Design Nr. 002 737 635-0001 - 0008 | registered EU design no. 002 737 635-0001 - 0008

Ventlab-Boxen, verlichte nissen

Basiselement Ventlab-Box Set

Bestaande uit drie modules: het montageframe met click-systeem, binnenmodule en achterpaneel.

Montageframe van verzinkt staal, binnenmodule en achterpaneel wit gepoedercoat.

	Inbouwmaten (HxBxD)
V-Box Set S	350 x 250 x 213 mm
V-Box Set M	350 x 350 x 213 mm
V-Box Set L	700 x 350 x 213 mm
V-Box Set XL	700 x 350 x 403 mm



Viltstroken
bieden bescherming
bij het in- en uitschuiven
en zorgen voor een vaste grip.



**Achterpaneel met
magneetbevestiging:**
eenvoudig te openen
en sluiten (ook als
service/inspectie-luik)

V-Box Vent

Toebehoren bij basiselement V-Box Set: met deze beluchtingsmodule voorzien van een geperforeerde achterplaat i.p.v. een gesloten paneel wordt deze box een decoratief warmeluchtrooster. Een op afstand van de geperforeerde plaat geplaatste dichte plaat (optioneel met aansluitstut) verhindert inkijk in de open binnenzijde. Beluchtingsmodule wit gepoedercoat.

	Doorlaat	Type
Vent S	150 cm ²	350 x 250 mm
Vent M	225 cm ²	350 x 350 mm
Vent S met 2 Stutten	Ø 125 mm	150 cm ² 350 x 250 mm
Vent M met 2 Stutten	Ø 150 mm	225 cm ² 350 x 350 mm



Optioneel achterwand met 2 aansluitstutten
Ø 125 of 150 mm

V-Box Light

Toebehoren bij basiselement V-Box Set: deze lichtmodule vervangt de gesloten achterwand. LED-verlichting en gematteerd plexiglas zorgen voor een zacht gedempt licht. De gekleurde RGB-dioden met elektronische regeling zorgen voor een kleurverandering. Met afstandsbediening voor kleurselectie, dimmerfunctie en aan/uit schakeling.

	Type
V-Box Light Colour	350 x 350 mm

Temperatuurbestendig tot 80 °C



Praktisch detail: Click-Montagesysteem



veilige klemfunctie ook
zonder schroeven of
lijmen.
In wanden vanaf 30 mm
dikte – inschuiven en
het zit!



Met gekleurde LEDs
voor kleurwisselingen,
met dimmer en
afstandsbediening

VK-Lengtes

500 en 1.000 mm lang

150 x 50 mm

200 x 90 mm

250 x 50 mm

300 x 90 mm



VK met midden versterking

250 x 50 mm

300 x 90 mm

Vlakkanaal telescopisch


150 x 50 mm – 1.000 tot 2.000 mm

150 x 50 mm – 500 tot 1.000 mm

200 x 90 mm – 1.000 tot 2.000 mm



Universeel koppelstuk
VK altijd apart bestellen

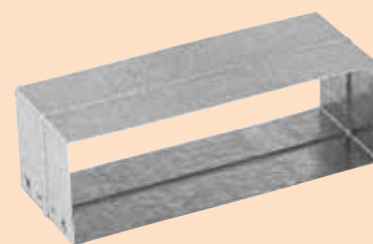

Bocht 30°



Bocht 45°



Bocht 90°



Bocht verstelbaar 45° - 90°



Bocht verstelbaar 25° - 45°



T-Stuk 90°



Dubbel T-stuk



T-Stuk 45°



Y-Stuk 120°



Vlakkanaal Programma

Vlakkanaal en toebehoren in de maten 150 x 50 mm, 200 x 90 mm, 250 x 50 mm, 300 x 90 mm

Verzamelkast

Met twee ingangen en één uitgang.



Twee ingangen Één uitgang

150 x 50 mm Ø 125, 150, 160, 180, 200 mm

200 x 90 mm Ø 150, 160, 180, 200 mm

Verzamelkast

Met twee ingangen geen uitgang.
150 x 50, 200 x 90, 250 x 50 mm



Aansluitstuk naar keuze zelf te installeren



Ø 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200 mm

Adapter VK naar rond

symmetrisch



VK (mm)

naar rond (mm)

150 x 50 Ø 100, 125, 150

200 x 90 Ø 150, 160, 180

250 x 50 Ø 150, 160, 180, 200

300 x 90 Ø 180, 200

Adapter VK naar rond

asymmetrisch



VK (mm)

naar rond (mm)

150 x 50 Ø 100, 125, 150

200 x 90 Ø 150, 160, 180

250 x 50 Ø 150, 160, 180, 200

300 x 90 Ø 180, 200

Dubbel-Vlakkanaal, Adapter naar rond


asymmetrisch

2 x 200 x 90 mm naar Ø 200 mm



Overgang

Wand-Vloer verstelbaar 45° - 90°

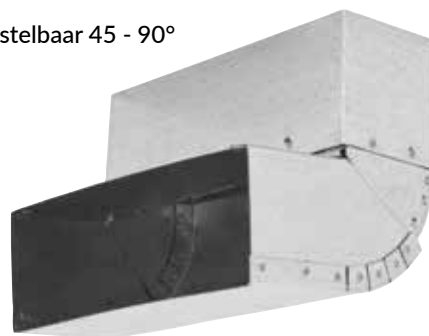

Overgang

Wand-Vloer 90°



Overgang

Wand-Vloer 45°



Adapter

150 x 50 mm
naar 200 x 90 mm



Perfect toebehoren:

Ventilatioerooster als afsluiting voor het vlakkanaal voor het aanzuigen van frisse lucht of het uitblazen van warme lucht.

Niet vergeten! Koppelstuk altijd erbij bestellen.

Buitenlucht-aansluiting

Met insectengaas en RVS afdekking



Afsluitklep

Met siliconen afdichtingen, kabelbediening en RVS knop



Afsluitklep

Met siliconen afdichting en met binnen vierkant-aansluiting 8 x 8 mm



VK Adapter 90°

Naar rond

VK (mm)	naar rond (mm)
150 x 50	Ø 80, 90, 100, 110, 120, 125, 150, 160
200 x 90	Ø 125, 150, 160, 180
250 x 50	Ø 150, 160, 180, 200
300 x 90	Ø 150, 180, 200



Verbindingsbuis

15 cm lang, gegalvaniseerd b.v. tussen luchtaanzuigstut en afsluitklep.

Ø 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200 mm



Bevestigingsbeugel

Geïsoleerd of niet-geïsoleerd




Eindkap



Isolatie

Minerale wol (10 m-Rol)

Aluminium gelamineerd
Minerale wol
Folie

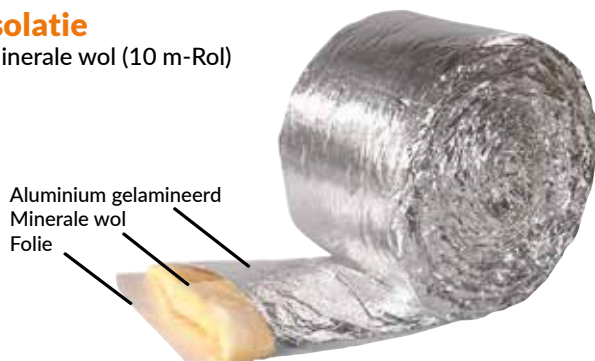

FLEX-foam Extreem dun isolatieschuim voor ons vlakkanaalsysteem. Met gesloten celstructuur, lage warmteoverdracht coëfficiënt van 0,033 W / m² K en waterdampbestendig. Maten: 1000 x 330 x 4 mm



Niet vergeten! Koppelstuk altijd erbij bestellen.

Maxi-Flex

10 Meter (samengedrukt tot 1 m), zeer flexibel,
temperatuurbestendig tot 250°C
Ø 80, 100, 125, 150, 160 of 180 mm



AluFlex buis in industriekwaliteit

3m (samengedrukt tot 1m), temperatuurbestendig tot 200 °C
Ø 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200 mm



AluFlex buis geïsoleerd

10 m (samengedrukt tot 1 m), Temperatuurbestendigheid:
Binnenbuis tot 250 ° C, Buitenmantel max. 140°C
Ø 80, 100, 125, 150, 160, 180 mm



Slangklem

RVS Ø 0 - 200 mm verstelbaar



Color-Flex

1,5 m in grijs of zwart Ø 80, 100 of 125 mm



Therm-Flex

0,75 m in grijs of zwart Ø 52, 80, 100 of 125 mm



Steekverbindingstuk Alu-Flex (Steekmof)

Gegalvaniseerd staal
Ø 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200 mm



Rozet

Voor Color-Flex grijs of zwart
Ø 80, 100 of 125 mm



Rozet

Voor Therm-Flex grijs of zwart
Ø 52, 80, 100 of 125 mm

Alu-tape, afsluitkleppen

Aluminium-tape

Temperatuurbestendig tot 150°C of tot 350°C
50 m-Rol, 10 m-Rol of 5 m-Rol

Lengte	Breedte	Temperatuurbestendigheid
10 m-Rol	50 mm	150 ° C
50 m-Rol	50 mm	150 ° C
50 m-Rol	100 mm	150 ° C
5 m-Rol	50 mm	350 ° C
10 m-Rol	50 mm	350 ° C



Alu-Tape met versterking

Lengte	Breedte	Temperatuurbestendigheid
45 m-Rol	50 mm	150 ° C


Afsluitklep met flexibele kabelbediening

(120 cm), Rubber-afdichting
en met staal ommantelde bedieningskabel
met aluminium bedieningsknop
Ø 80, 100, 125, 150, 200 mm



Afsluitklep met verlengd bedieningshendel

Met siliconen afdichtingsring
Ø 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200 mm

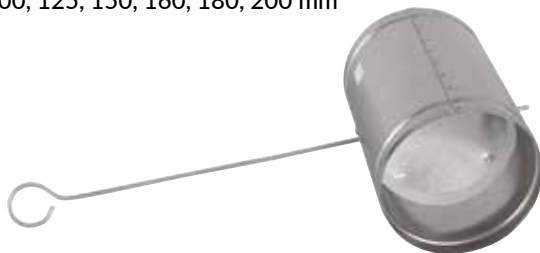

Afsluitklep met vierkant 8 x 8 mm aansluiting met aanslag

Met siliconen afdichtingsring
Ø 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200 mm



Afsluitklep met kort bedieningshendel

Met siliconen afdichtingsring
Ø 80, 100 mm



Verse lucht Regelklep geïsoleerd, 1mm RVS De lucht regelklep - één klep, drie mogelijkheden.

De klep beschikt over een universele aansluiting en kan naar keuze geleverd worden met:

- Vierkant 8 x 8 mm aansluiting,
- Kabel 120 cm, met opbouw of inbouw draaiknopbediening
- Voorbereiding voor positioneringsmotor

- Ø 125 / 150 / 160 / 180 / 200 / 250 mm

Alle voordelen in een oogopslag:

- 1 mm materiaalsterkte voor absolute vervormingsbescherming
- Vervaardigd uit 100% RVS, daardoor ongevoelig voor vocht en roest
- Flex-foam isolatie in de klep en aan de buitenzijde geïsoleerd tegen de kou en voor geluidsdemping
- 100% luchtdicht door dubbele siliconenafdichting van de klep

Basis module met montageplaat



Luchtregelklep met montagekast, Kabelbediening met opbouw of inbouw draaiknopbediening

Basismodule + 8 x 8 Vierkant-Adapter




Positioneringsmotor is niet inbegrepen, prijs op aanvraag.

Verseluchtregelklep met positioneringsmotor voorbereiding

Dubbele siliconen afdichting



Klep gesloten

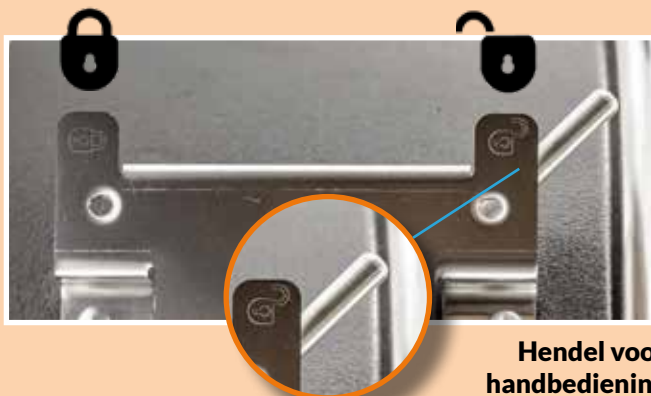

Klep open

Hendel voor handbediening

Geregistreerd gebruiks model Nr. DE 20 2017 102 388.5
Registered Utility Model no. 20 2017 102 388.5

Alu-Flex aansluitstuk / contra aansluitstuk

Producten van gegalvaniseerd staal

Ø 100 naar 80 mm

Ø 120 naar 100 mm

Ø 125 naar 80 mm

Ø 125 naar 100 mm

Ø 150 naar 125 mm

Ø 160 naar 125 mm

Ø 160 naar 150 mm

Ø 180 naar 125 mm

Ø 180 naar 150 mm

Ø 180 naar 160 mm

Ø 200 naar 150 mm

Ø 200 naar 160 mm

Ø 200 naar 180 mm



Aansluitstut rond

Universele aansluitstut met drie schroefgaten
Ø 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200 mm



Variabele bocht

Verstelbaar van 0 tot 90°, passend op Aluflex
Ø 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200 mm



Luchtverdeler Y-vorm 90°

Ø 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200 mm



Luchtverdeler T-vorm 90°

Ø 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200 mm



Luchtverdeler T-vorm 45°

Ø 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200 mm



Luchtverdeler dubbele T-vorm 90°

Ø 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200 mm



Buis

Ø 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200 mm



0-90 ° Bocht



0,5 m




1,0 m

Muurbeugel met bevestigingsschroef

RVS

Ø 125, 150 mm

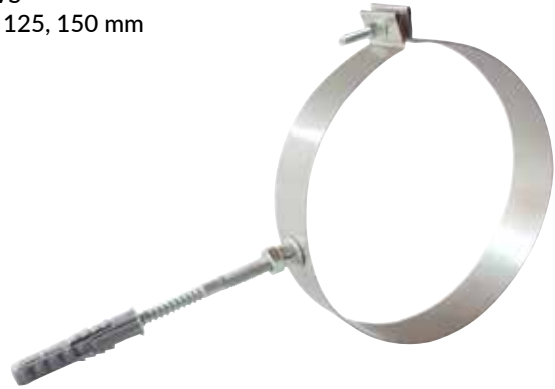

Luchtverdeelboxen voor verdeling, reduceren, omleiden, en blokkeren uit gegalvaniseerd staal

T 3-aansluitingen

Ø 125, 150 mm




Y 3- aansluitingen

Ø 125, 150 mm



Verdeelbox 5- aansluitingen

Ø 125, 150 mm

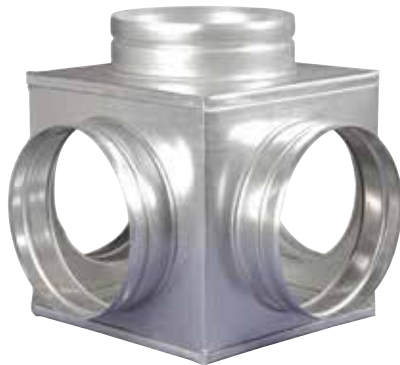

1 naar 4 aansluitingen

Ø 125, 150 mm naar 4 x 125 mm



Afdekdoppen

Voor niet meer functionerende stutten,
van gegalvaniseerd staal
Ø 125, 150 mm



Rozetten

Voor een afdekking aan de binnenwand, buitenwand,
plafond, vloer, uit hoogwaardig RVS.
In vele maten leverbaar van Ø 80 mm - Ø 400 mm!



Warmelucht Ventilator

Warmelucht Ventilator OPEN AIR >POWER<

Voor een probleemloze warmeluchtverdeling in de complete woning.
Opbrengst tot 1.000 m³/h, traploos regelbaar.
Eenvoudig te installeren of naderhand te installeren.

150 °C

Warmeluchtuitrede-
aansluiting in
17 posities
te draaien!



Elektronische aansturing



Manuele regeling




Elektronische aansturing - automatisch of handbediend

De functies van de warmelucht ventilator worden door een elektronische besturingsunit geregeld. 'Automatisch' geselecteerd: De ventilator start en stopt automatisch bij de vooraf geprogrammeerde temperatuur. De intelligente besturing kiest daarbij het optimale toerental afgestemd op de actuele temperatuur. 'Manueel' geselecteerd: start en stopt de ventilator handmatig. Het vermogen is in 10 standen regelbaar. Op de LCD-display kunnen de actueel ingestelde temperatuur en de geselecteerde vermogensstand worden afgelezen.

Weringsprincipe

De warme lucht wordt door de ventilator aan de bovenzijde van het verwarmingstoestel afgezogen en door het geïntegreerde metalen stoffilter getransporteerd. Door middel van stalen buizen, aluflexkanaal, vlakkanaal, luchtverdelers en afsluitkleppen kan de warme lucht optimaal verdeeld worden.

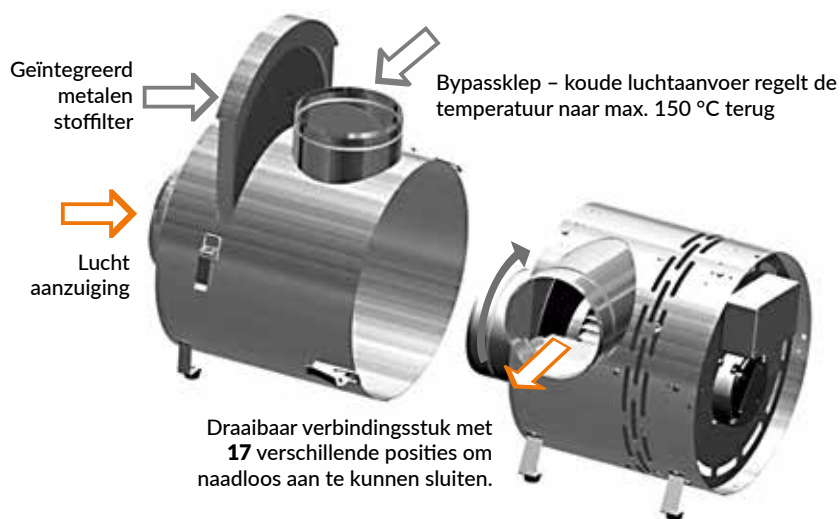


Warmelucht-Ventilator Open Air >Power<

Model	Opbrengst	Maten
1	max. 400 m ³ /h	573 x 344 x 341 mm
2	max. 600 m ³ /h	595 x 377 x 376 mm
3	max. 1.000 m ³ /h	633 x 377 x 376 mm

temperatuurbestendig tot 150 °C

CE-gekeurd

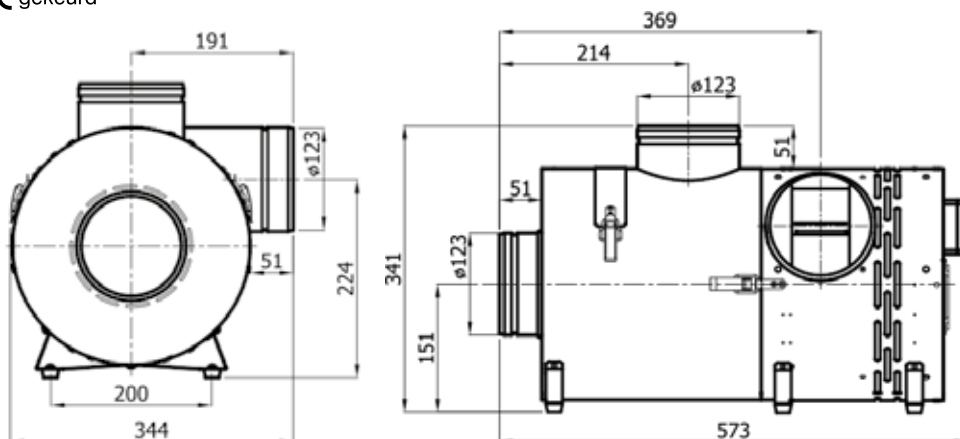

Afmetingen van het
Open Air Power Model 1
max. Stroomverbruik: 40 Watt

WARM UP frisseluchtaansluiting, verwarmd



voorverwarmde lucht

Weringsprincipe

WARM-UP de compacte high-tech oplossing voor het voorverwarmen van de verbrandingslucht.

Om het verwarmen te starten wordt de ingebouwde luchtaanvoerlepel geopend. De vereiste verbrandingslucht kan nu binnenstromen.

Als de ingebouwde temperatuursensor een temperatuur lager dan ca. 7°C meet, wordt het verwarmingselement ingeschakeld en wordt de inkomende lucht verwarmd met ongeveer 20 tot 25°C.

Als de ingebouwde temperatuursensor een temperatuur meet hoger dan ca. 7°C, wordt het verwarmingselement automatisch uitgeschakeld en stroomt de lucht zonder verwarming door naar het verwarmingstoestel.


De verwarming van de koude buitenlucht zorgt ervoor dat er geen ongewenste condensatie in de luchtkanalen en op het verwarmingstoestel kan plaatsvinden waardoor er corrosie kan optreden.

Een ingebouwde temperatuursensor regelt de hoeveelheid warmte die wordt gegenereerd. Hoe kouder de buitentemperatuur, hoe meer warmte wordt geleverd.

Meer informatie op:
www.heatconnect.nl

WARM-UP frisseluchtaansluiting, verwarmd


Met aansluitstuk voor directe verbrandingslucht aansluiting voor een verwarmingstoestel. Luchtdichte klep met siliconen afdichting en kunststof buis ter voorkoming van thermische overdracht. RVS afdekkap met ingebouwd insectengaas. Adapter voor 2 aansluitmaten meegeleverd.

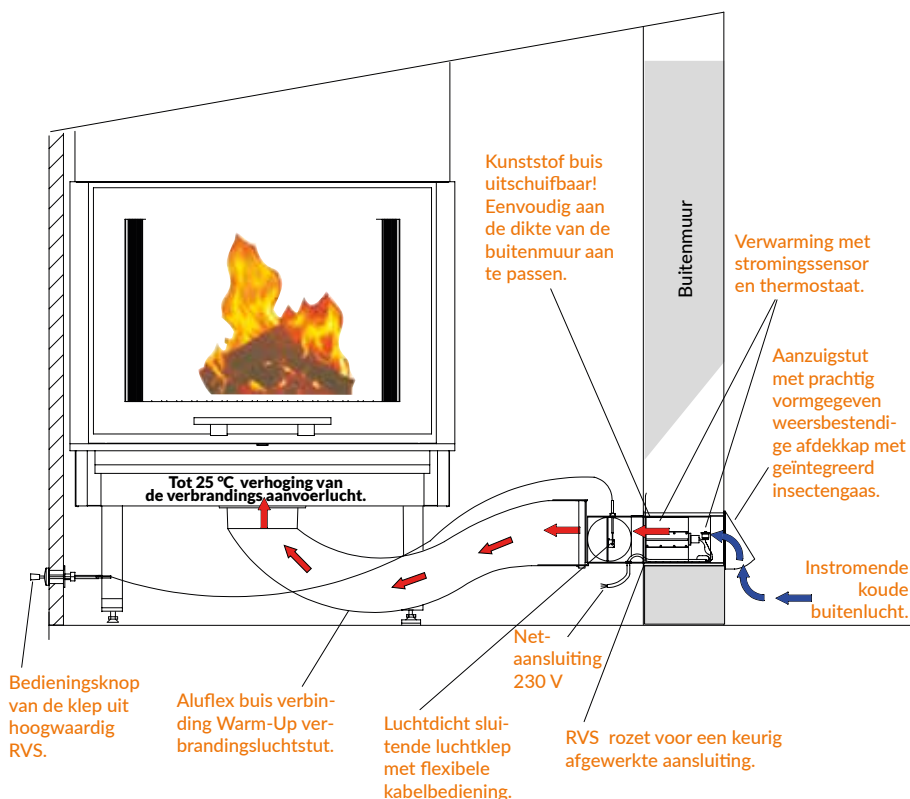

- + Op maat telescopisch instelbaar van 235 mm tot 460 mm
- + 3 Modellen = 6 Afmetingen mogelijk door meegeleverde adapters
- + WARM-UP verwarmt alleen bij geopende klep
- + De verbrandingslucht doorstroming vindt ook plaats bij uitgeschakelde Warm-Up met openstaande klep (Zeta 1,5)
- + De verbrandingslucht temperatuur ca. 20-25°C verhoogt.
- + Schonere verbranding, schoner glas, schoner rookkanaal
- + Complete frisselucht en verwarmingsmodule in één
- + Makkelijke inbouw / CE-gecertificeerd

PRODUCT PLUS

CE-gekeurd

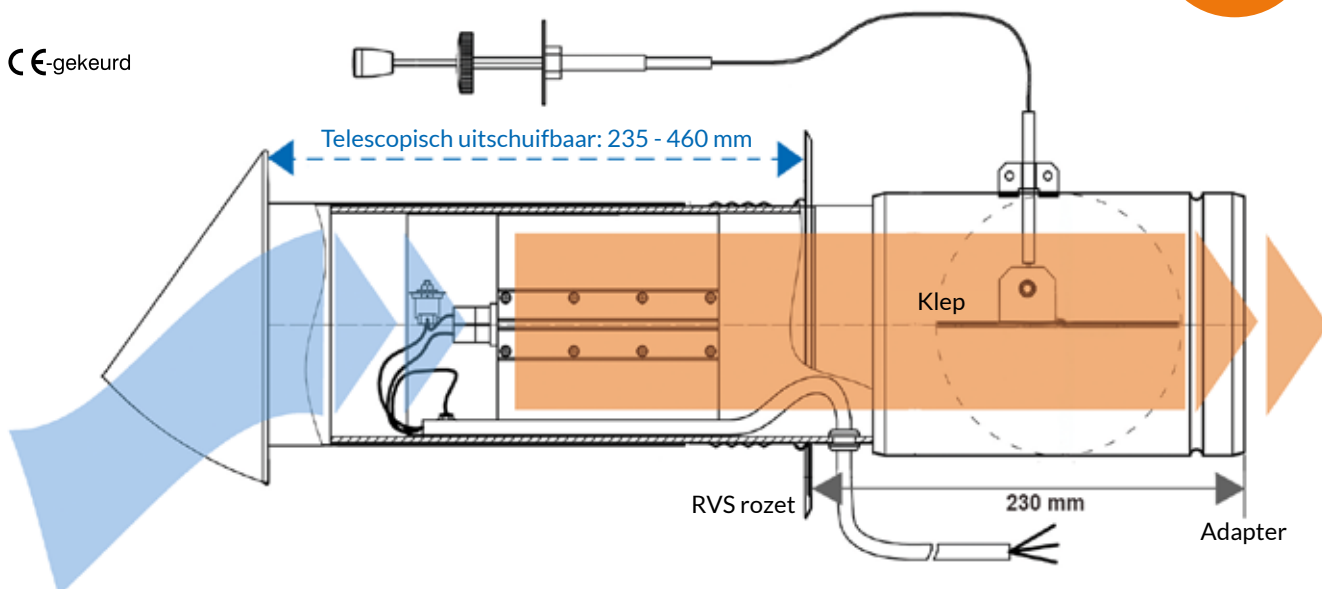


Frisselucht aansluiting verwarmd en onverwarmd

	Aansluiting /+Adapter	Max. opbrengst
WARM-UP 80-100	Ø 80 / 100 mm	38 m³/h
WARM-UP 125-150	Ø 125 / 150 mm	76 m³/h
WARM-UP 150-180	Ø 150 / 180 mm	140 m³/h

Stroomaansluiting: 230 V / 50 Hz, Stromingsweerstand: Zeta 1,5

CE-gekeurd

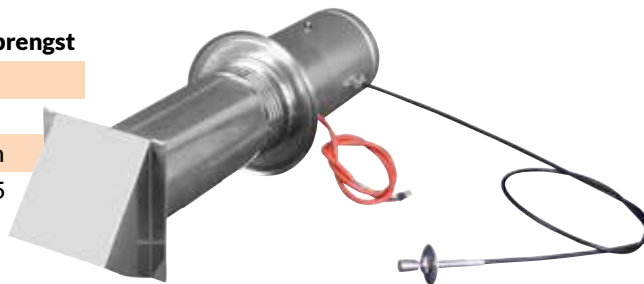


WARM-UP 150-180 met luchtdicht afsluitende klep.
Ook met 8 x 8 mm binnenvierkant aansluiting verkrijgbaar!



Praktisch Detail:

variabele inbouwdiepte
235 - 460 mm voor elke
wanddikte.



Technische Gegevens	WARM-UP 80	WARM-UP 125	WARM-UP 150
Ø Aansluiting / +Adapter	80 mm / 100 mm	125 mm / 150 mm	150 mm / 180 mm
max. opbrengst	38 m³/h	76 m³/h	140 m³/h
max. stroomverbruik	100 W	200 W	365 W
Stroomaansluiting	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Stromingsweerstand	Zeta 1,5	Zeta 1,5	Zeta 1,5

Frisselucht aansluiting verwarmd

Stut telescopisch uittrekbaar.

Buitenlucht aansluiting met geïntegreerd insectengaas en RVS afdekkap. Kunststof binnenbekleding voorkomt een thermische brug, luchtuitlaat ventiel, wit gepoedercoat.

CE-gekeurd

	Aansluiting	Max. opbrengst
FL Stut 80	Ø 80 mm	38 m³/h
FL Stut 110	Ø 110 mm	76 m³/h



Stroomaansluiting 230 V / 50 Hz
Stromingsweerstand Zeta 1,5



Frisselucht aansluiting zonder verwarming

Stut telescopisch uittrekbaar. Buitenlucht aansluiting met geïntegreerd insectengaas en RVS afdekkap. Kunststof binnenbekleding voorkomt een thermische brug, luchtuitlaat ventiel, wit gepoedercoat.

	Aansluiting
FL Stut 80	Ø 80 mm
FL Stut 125	Ø 125 mm
FL Stut 150	Ø 150 mm

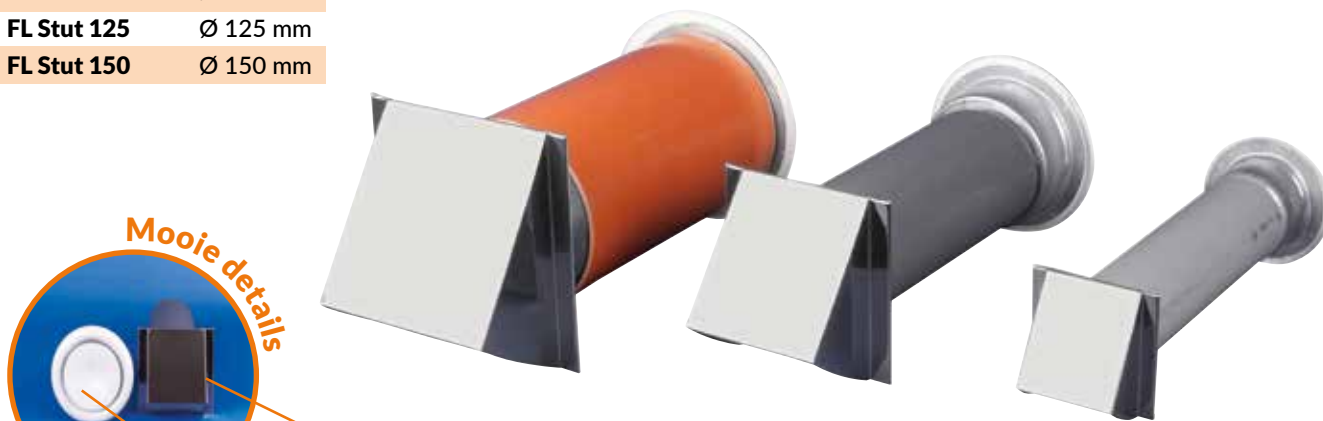

RVS afdekkap

Wit luchtuitlaat ventiel

Buitenlucht aansluitstutten, Alu-aanzuigstutten, Ventielen

Buitenlucht aansluitstutten

Met rond aansluitstuk en insectengaas, afdekkap RVS of RVS wit gepoedercoat.
Met uitneembaar insectengaas. Ø 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200 mm



Alu-aanzuigstutten

Met insectengaas
Ø 80, 100, 125, 150, 160, 200, 250 mm



Ventiel convex of concaaf

Voor de lucht uit- of intrede, wit gepoedercoat. Verzinkt inbouwframe inbegrepen.

Ventiel concaaf als luchtuittredeventiel
of als convex luchtinlaatventiel,
wit gepoedercoat.




Convex of concaaf, wit	Doorlaat	Buitenmaat
Ø 80 mm	50 cm ²	Ø 115 mm
Ø 100 mm	78 cm ²	Ø 138 mm
Ø 125 mm	122 cm ²	Ø 164 mm
Ø 150 mm	176 cm ²	Ø 202 mm
Ø 200 mm	314 cm ²	Ø 248 mm

RVS beluchtingsstut, beschermroosters

RVS beluchtingsstut PNK


Met bodemplaat, standaardhoogte 70 cm.
Ø 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 200 mm

CE-gekeurd

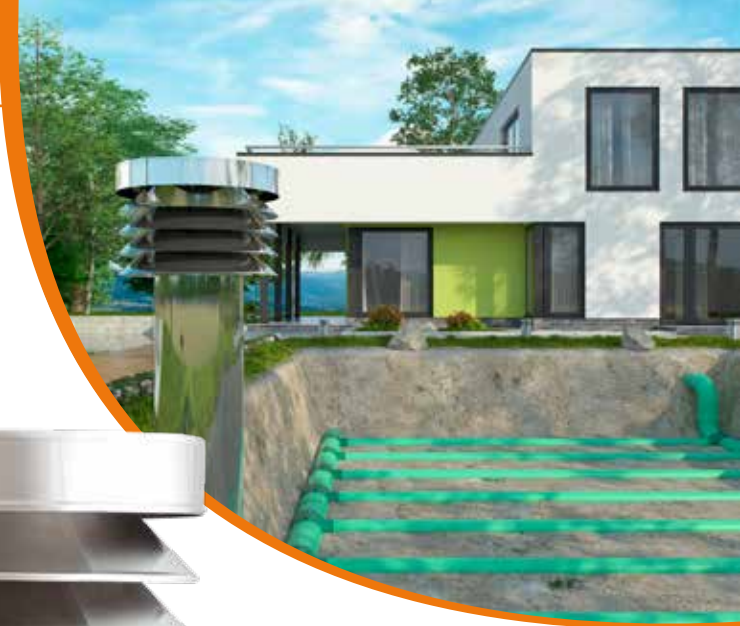

RVS Beluchtingsstut GWC

Ø 160, 200, 250, 300, 350, 400, 500 mm,
Standaardhoogte 120 cm



CE-gekeurd

Beschermrooster

Met RVS montagerand
135 x 195, 175 x 175, 175 x 195 of 175 x 245 mm



Beschermrooster

RVS rooster met gegalvaniseerd montageframe
135 x 195, 175 x 175, 175 x 195 of 175 x 245 mm




Kiep en stuc-deuren en telescoop frame

Kiep-stucdeur, het universele multitalent onder de inspectie deuren

Door een eenvoudige vingerdruk is het kiepmechanisme van onze inspectiedeur zeer makkelijk te bedienen. Het is veelzijdig inzetbaar als inspectie/revisie luik in gestucte, tegel of natuursteen afwerkingen. Met het discrete inbouwframe kan strak worden afgewerkt. Ook een sterk punt is de verdiepte 25 mm inlegplaat, voor keramische tegels of natuursteen of een stucplaat voor later aan te brengen verschillende soorten stucwerk.

Maten

Stucdeur S	145 x 145 mm
Stucdeur M	180 x 180 mm
Stucdeur L	220 x 220 mm

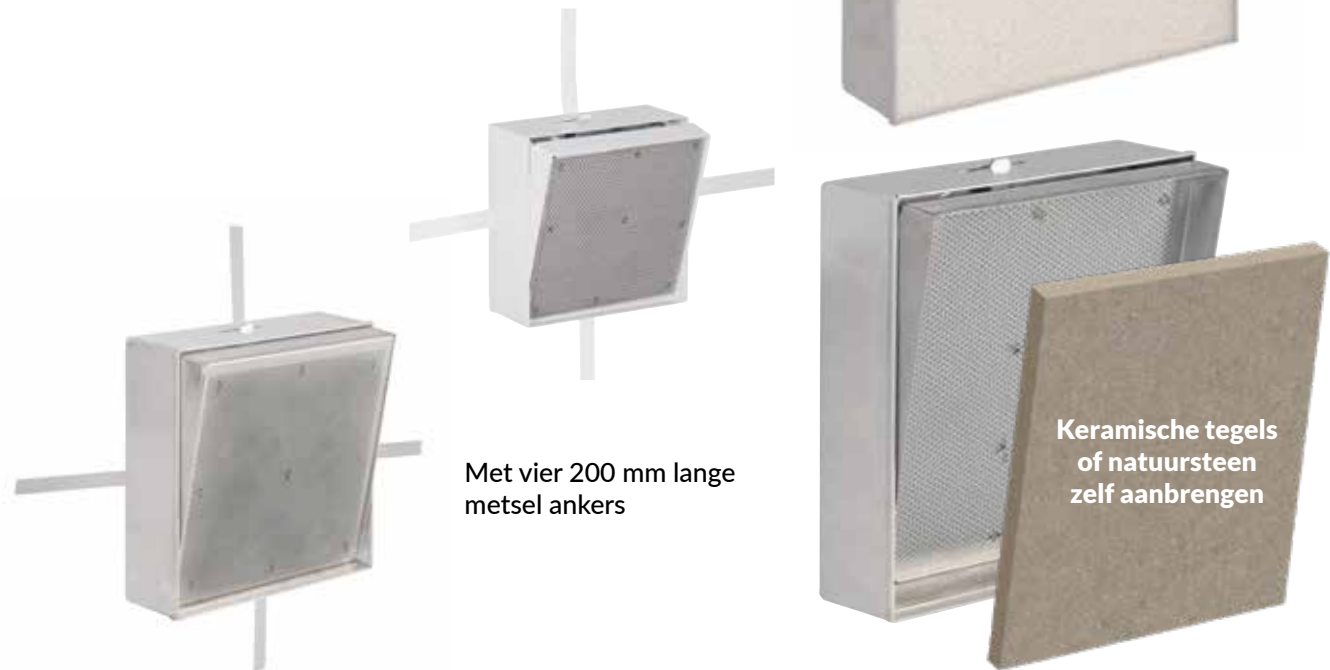

Telescoopframe

Door de optionele telescopische inzetbaarheid met een verdiept liggende, sluitende inspectiedeur wordt de kiep-stucdeur nog variabler.

Hierdoor is het mogelijk de kiep-stucdeur in te zetten voor dubbelwandige kachelbouw. De diepte past men eenvoudig aan de in de het werk aanwezige maatvoering aan, en is van 90 mm tot 135 mm telescopisch instelbaar.



Service deuren en revisieluiken voor het makkelijker uitvoeren van werkzaamheden en voor iedere voorkomende situatie van klein tot extra groot. Met deuren die men snel en eenvoudig kan openen, of met deksels die men er snel uit kan trekken. Mat wit gepoedercoat of discreet gestuct.

Inspectie/revisie deur met Click-Open systeem

Gemakkelijk per vingerdruk te openen en te sluiten.

Frame wit gepoedercoat en deurvlak van 30 mm dikke vermiculite plaat, welke nog dient te worden gestuct.

In de diepte verstelbare inbouwankers voor eenvoudige installatie.



	Maten
Insp./Rev. deur ,Click' Vermiculite S	300 x 300 mm
Insp./Rev. deur ,Click' Vermiculite M	400 x 400 mm
Insp./Rev. deur ,Click' Vermiculite L	400 x 600 mm
Insp./Rev. deur ,Click' Vermiculite XL	600 x 800 mm

Asluitdeksel 145

Wit hoogglans poedergecoat, met verzinkt inbouwframe, afdichtingsvilt en 50 mm dikke vermiculite plaat.

	Inbouwmaten	Buitenmaten
Stucdeksel 145 rond	Ø 125 mm	Ø 145 mm
Stucdeksel 145 vierkant	Ø 125 mm	145 x 145 mm




Deksel met kleminrichting voor nisbus

	Inbouwmaten	Buitenmaten
Eindeksel rond	Ø 120 mm	Ø 180 mm
Eindeksel rond	Ø 130 mm	Ø 180 mm
Eindeksel rond	Ø 150 mm	Ø 200 mm
Eindeksel vierkant	Ø 120 mm	180 x 180 mm
Eindeksel vierkant	Ø 130 mm	180 x 180 mm
Eindeksel vierkant	Ø 150 mm	200 x 200 mm



PROBLEEM-SCHOORSTENEN

Niet altijd is een optimale schoorsteentrek gewaarborgd waardoor een slechte verbranding in het toestel zou kunnen gaan optreden. Ongunstige weersomstandigheden, een ongunstige ligging t.o.v. omliggende gebouwen kunnen het functioneren negatief beïnvloeden. In sommige gevallen is de afstand van de uitmonding van het verwarmingstoestel tot aan de rookgasuitmonding te kort of de rookgassen koelen te hard af voordat ze uitmonden. Ook kan de volumestroom van de rookgassen te veel afnemen door een te grote rookkanaal doorsnede t.o.v. de doorsnede van de verwarmingstoestel uitmonding. Tevens kunnen de weerstanden in het rookkanaal te groot zijn.

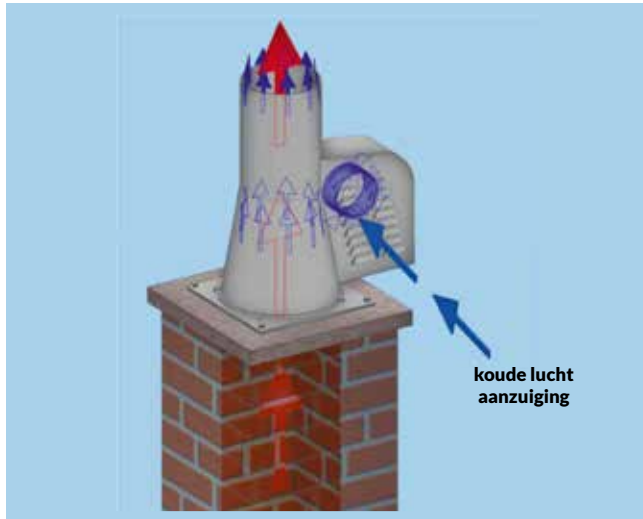

PROBLEEM OPLOSSING

Deze rookgasventilator zorgt voor een constante en stabiele onderdruk en waarborgt in de meeste gevallen een betrouwbare afvoer van de rookgassen. Ook bij bestaande installaties kan deze rookgasventilator worden toegepast om het functioneren te optimaliseren. Zelfs bij installaties met een niet functionerende schoorsteentrek kan mogelijk deze rookgasventilator een oplossing bieden.

EENVOUDIGE MONTAGE

Dankzij zijn compacte afmetingen, zijn geringe gewicht en de afgestemde modelvarianten laat zich deze rookgasventilator eenvoudig monteren. Hij wordt ofwel op de schoorsteenkop gemonteerd danwel in de schoorsteenuitmonding gestoken. Een stroomkabel verbindt de rookgasventilator met de 12-standen schakelaar, welke, indien mogelijk, zo dicht mogelijk in de buurt van het verwarmingstoestel geplaatst dient te worden en daar aan het net aangesloten moet worden.

WERKINGSPRINCIPE: HET INJECTOR-PRINCIPE

De ventilator, door een elektromotor aangedreven, zuigt koude lucht aan. Deze wordt met hoge snelheid door een ringvormig buitenkanaal afgevoerd. Door de sterke luchtverplaatsing ontstaat er in de schoorsteen een onderdruk, welke de rookgasafvoer doet versnellen.

De schoorsteendoorsnede blijft hierbij volledig behouden. Door de aangezogen koude lucht wordt de rookgasventilator permanent gekoeld. Dit maakt hem thermisch hoog belastbaar met een bijzonder lange levensduur.

Belangrijke informatie voor alle rookgasventilatoren

PRODUCT
PLUS
+

- + Uitgevoerd in hoogwaardig RVS
- + Extreem weersbestendig met een lange levensduur
- + Thermisch hoog belastbaar vanwege buitenlucht koeling
- + Eenvoudig te bedienen middels meegeleverde regelaar
- + Regeling in 12 standen
- + Gering stroomverbruik
- + Voor verwarmingstoestellen welke functioneren op alle soorten brandstof
- + Twee modellen met adapter passend voor nagenoeg iedere schoorsteen
- + Ook geschikt om naderhand te installeren
- + De schoorsteendoorsnede blijft volledig beschikbaar
- + De natuurlijke trek van de schoorsteen blijft gegarandeerd bij uitgeschakelde ventilator
- + Goede prijs-kwaliteitverhouding
- + CE-gekeurd en gepatenteerd
- + Optioneel met regenkap
- + Optioneel zwart gepoedercoat
- + Eenvoudige montage



TECHNISCHE GEGEVENS	Ø 150 mm	Ø 200 mm
max. onderdruk	42 Pa	29 Pa
maximale opbrengst	300 m³/h	450 m³/h
Stroomaansluiting	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Stroomverbruik bij vollast	94 W	141 W
Omgevingstemp. min. / max.	-30°C / +65°	-30°C / +65°
max. rookgastemperatuur	400°C	400°C
Beschermingsgraad	34 IP	34 IP
Gewicht	7,2 kg	9,4 kg

MODEL ›VIERKANT‹ en ›VIERKANT

met regenkap Ø 150 en 200 mm

Voor montage op alle schoorsteenafdekplaten tot een schoorsteenbinnenmaat van 225 mm. RVS of RVS-zwart gepoedercoat. Bij wind versterkt de regenkap de trek in de schoorsteen.



MODEL ›ROND‹ en ›ROND

met regenkap Ø 150 en 200 mm

Insteekeerbaar voor ronde schoorstenen. RVS of RVS-zwart gepoedercoat. Bij wind versterkt de regenkap de trek in de schoorsteen. Met verlengde inschuifdiepte van 330 mm.



AFMETINGEN Model ›Vierkant‹

	Ø Binnenbuis	Hoogte	Bodemplaat
Ø 150 mm	147 mm	518 mm	282 x 282 mm
Ø 200 mm	197 mm	598 mm	342 x 342 mm

›Vierkant met regenkap‹

Ø 150 mm	147 mm	686 mm	282 x 282 mm
Ø 200 mm	197 mm	790 mm	342 x 342 mm

AFMETINGEN Model ›Rond‹ en ›Rond met regenkap‹

	Ø Binnenbuis	Basis
Ø 150 mm	147 mm	Ø 253,3 mm
Verlengde inschuifdiepte adapter	130 / 150 mm	
Verlengde inschuifdiepte adapter	150 / 150 mm	
Verlengde inschuifdiepte adapter	160 / 150 mm	
Ø 200 mm	197 mm	Ø 303 mm
Verlengde inschuifdiepte adapter	180 / 200 mm	
Verlengde inschuifdiepte adapter	200 / 200 mm	
Verlengde inschuifdiepte adapter	250 / 200 mm	

Afstandsbediening voor rookgasventilator

Bedien de rookgasventilator heel eenvoudig met de optionele afstandsbediening. Hiermee is een traploze regeling vanuit iedere plek in huis regelbaar.

Met onze App laat zich de rookgasventilator gemakkelijk via uw smartphone regelen.

***Afbeelding dient als voorbeeld en kan afwijken van werkelijk product.**



12-Standen regelaar voor rookgasventilator

De sterkte van de onderdruk laat zich in 12 stappen regelen.



Rotowent Dragon 1

Met RVS bodemplaat

Ø 150 250 x 250 mm
Ø 200 330 x 330 mm
Ø 250 380 x 380 mm



Rotowent Dragon 2

Insteekmodel RVS

Ø 130 / 150 / 180 / 200 /
250 / 300 mm



157 mm

+ plus
Lager
buiten de
rookgassen

Turbowent TUZ 1

Met RVS bodemplaat

Ø 150 250 x 250 mm
Ø 200 330 x 330 mm



Turbowent TUZ 2

Insteekmodel RVS

Ø 130 / 150 / 180 / 200 mm



157 mm

Turbowent 1

Met RVS bodemplaat

Ø 150 250 x 250 mm
Ø 200 330 x 330 mm
Ø 250 380 x 380 mm



Turbowent 2

Insteekmodel RVS

Ø 130 / 150 / 180 /
200 / 250 / 300 mm



157 mm

Tulipan 1

Met RVS bodemplaat

Ø 150 250 x 250 mm



Tulipan 2

Insteekmodel RVS

Ø 150 mm



155 mm

Tulipan 3

Insteekmodel RVS, zwart gepoedercoat

Ø 80 / 100 mm

*Voor Pellet-
kachels*



Diff 1

Met RVS bodemplaat

Ø 150 250 x 250 mm

Ø 200 330 x 330 mm



H-Type

Insteekmodel RVS

Ø 150 / 160 / 180 / 200 mm



Schoorsteen verlenging

Rechthoekig RVS

maatwerk



Schoorsteenkap

Insteekmodel RVS

Ø 120 / 150 / 160
/ 180 / 200 / 250 mm



Universele-schoorsteenkap

RVS

Ø 60 - 80 mm

Ø 100 - 130 mm

Ø 140 - 180 mm

Ø 200 - 250 mm



Model ›Hybrid Solar Turbowent en Tulipan‹

RVS

Ø Binnenbuis	max. Opbrengst.	Onderdruk max.	Max. luchttemperatuur
Ø 150 mm	230m ³ /h	11 PA	70 °C



Hybrid wind/Solar Turbowent en Tulipan t.b.v. ventilatie.

Altijd het beste resultaat bij wind of zonneschijn.


Geen stroomaansluiting nodig.



Vogelbeschermergaas (te openen)

RVS

	Binnenmaten	Buitenmaten
Vogelbeschermergaas	200 x 200 mm 270 x 270 mm	300 x 300 mm 370 x 370 mm

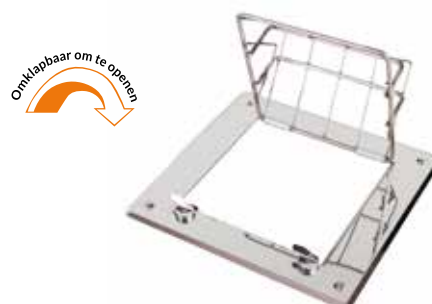


RVS rookkanalen 2 mm (Ø 180, 200 mm op voorraad)

Buis

RVS 2 mm

1.200 °C

	Lengte	Maat
Buis recht 100	1.000 mm	Ø 150, 160, 180, 200 mm
Buis recht 50	500 mm	Ø 150, 160, 180, 200 mm
Buis recht 25	250 mm	Ø 150, 160, 180, 200 mm

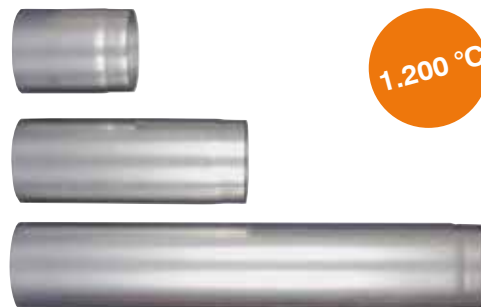

T-Stuk 90° compact

Met veegluik, RVS 2 mm

	Lengte	Maten
T-Stuk 90°	500 mm	Ø 150, 160, 180, 200 mm



Bochten

Met veegluik, RVS 2 mm

	Maten
Bocht 90°	Ø 150, 160, 180, 200 mm
Bocht 45°	Ø 150, 160, 180, 200 mm



Sluitklep met hendel

Dichtsluitend, met 8 x 8 mm binnenvierkant, RVS 2 mm

	Lengte (buis)	Maten
Sluitklep met hendel	250 mm	Ø 150, 160, 180, 200 mm



Omleidklep compact (Bypassklappe)

Dichtsluitend, met 8 x 8 mm binnenvierkant, RVS 2 mm

	Lengte (buis)	Maten
Omleidklep compact	340 mm	Ø 150, 160, 180, 200 mm



Vlakke bocht

telescopisch uittrekbaar van 410 tot 560 mm, RVS 2 mm

	Buitenmaat	Maten
Vlakke bocht	max 780 mm	2 x Ø 180 mm



Senotherm Rookkanalen 2 mm staal

Rookgasafvoerkanaal en toebehoren Senotherm 2 mm in zwart of grijs, Ø 120 mm - 250 mm, temperatuurbestendig tot 600° C

Omleidklep compact (bypassklep)

Dichtsluitend, met 8 x 8 mm binnenvierkant, Senotherm 2 mm staal

	Lengte (buis)	Maten
Omleidklep compact	340 mm	Ø 150, 160, 180, 200 mm



Dubbele bocht 4-delig
met 2 reinigingsluiken



Bocht 45°
met reinigingsluik



Buis met smoorklep



Buis koppelstuk
vrouwelijk/mannelijk



Dubbele nisbus



Smoorklep



Getrokken 90° bocht
met reinigingsluik

Alle technische details en prijsinformatie van de 2mm Senotherm producten zijn bij ons op te vragen.

Trekregelaar met klemband

Met ronde aansluitstut voor montage op het kanaal, verstelbaar van 120–200 mm, RVS, Ø 150 mm



Trekregelaar rond

Met aansluitstut, levering incl. montageklemminrichting, RVS, Ø 150 mm



Trekregelaar

Met vierkante RVS bodemplaat, 140 x 140 mm



Trekregelaar met explosieklep

Met ronde aansluitstut, levering incl. montageklem, RVS, Ø 150 mm



Trekregelaar

Voor Pellet-kachels, RVS Ø 80 mm



Cardan-koppeling

Met tweemaal 8 x 8 mm binnenvierkant voor vele producten: flexibele kabel, stelhendel met kogelkoppeling, sluit-, omleid-, luchtkleppen en het nieuwe magneet stelhendel.



Flexibele kabel 8 x 8 mm

De flexibele kabel in de lengte 360 mm en 660 mm met tweemaal 8 x 8 mm binnenvierkant.



Verbindingsstuk 2 x Binnenvierkant 8 x 8 mm met Klemschroeven



Vierkantstaf 8 x 8 mm

1.000 x 8 x 8 mm



Opbouw of inbouw klepbediening

In zwart of wit, met 8 x 8 mm aansluiting



Opbouwuitvoering*




Inbouwuitvoering**

Schoorsteenveegset in Nylon of Staal. **Flexibele veegstang** met tweezijdige schroefdraad om naar wens te kunnen verlengen. **2 kg veegkogel** met 15 m touw. Alle delen zijn uitwisselbaar.



		Maten
A	Veegborstel staal rond	Ø 150 / 180 / 200 / 250 mm
B	Veegborstel staal vierkant	200 x 200 / 250 x 250 mm
C	Veegborstel nylon rond	Ø 80 / 100 / 150 / 180 / 200 / 250 mm
D	Professionele-veegstang blauw (schroefdraad)	1.200 mm
E	Flexibel-koppelstuk	200 mm
F	Veegkogel 2 kg	met 15 m touw
G	Reinigings-Set „Pellet“	3 m, veegborstel Ø 80 / 100 mm



Reiniging met flexibele veegstangen en gemonteerde veegborstel:

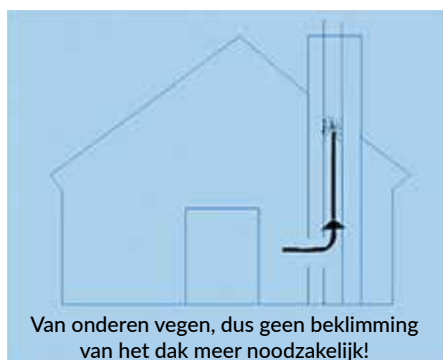

Reiniging met touw en veegkogel:

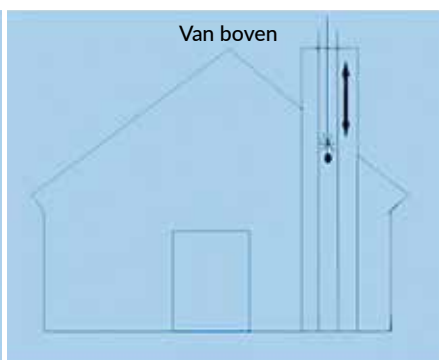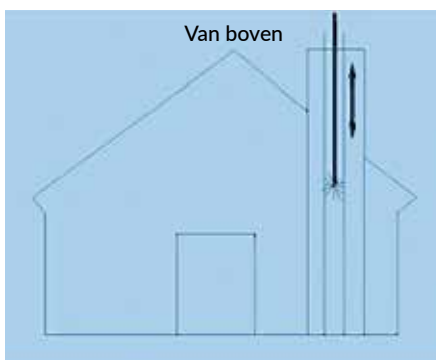



Houttang

Deze houttang is een eenvoudig en zeer functioneel kachel of openhaard toebehoren. Ook bij gebruik van kolen en briketten blijven uw handen schoon. Zelfs zware stukken hout zijn geen probleem en worden door de griptanden stevig geklemd. Met veerscharnier en hoogwaardige Seno-therm-finish voor een stevige grip. Levering in een mooie witte neutrale verpakking.



Openhaardhout opslag

H / B / D: 90 / 200 / 30 cm



H / B / D: 90 / 100 / 30 cm



Focarius

Pook met blaasbuis puur-design uit hoogwaardig RVS en eikenhout.

Iedere Focarius is uniek en handgemaakt in ons atelier.

Maten 750 x 150 x 150







Uw partner in haarden en toebehoren

**HEATCONNECT B.V.
Linie 23
5405 AR Uden
Telefoon +31 (0) 413 / 39 79 79
Email: info@heatconnect.nl
www.heatconnect.nl**